


easee

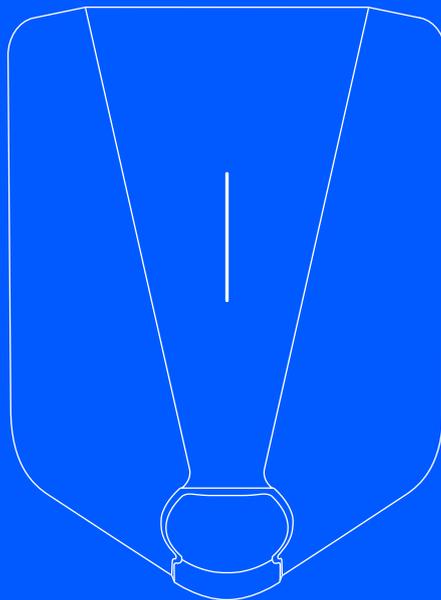

DE Installationshandbuch

# Charge Lite

# Einführung

Lies den Guide Wichtige Produktinformationen in der Produktverpackung oder unter [easee.com/manuals](https://easee.com/manuals), bevor du das Produkt installierst.

Für die Installation des Produkts ist ein mobiles Endgerät mit NFC- oder Bluetooth-Funktion erforderlich.

## WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

Eine Warnung weist auf einen Zustand, eine Gefahr oder eine unsichere Vorgehensweise hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Ein Vorsichtshinweis weist auf einen Zustand, eine Gefahr oder eine unsichere Vorgehensweise hin, die zu leichten Verletzungen oder Schäden am Produkt führen können.

## WARNUNG

Dieses Produkt darf nur von einem autorisierten Elektriker installiert, repariert oder gewartet werden. Alle geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften für elektrische Installationen müssen eingehalten werden.


## **Österreich, Finnland, Deutschland, Niederlande, Schweiz:**

Charge Lite ist ein Heimpladegerät, das ausschließlich für den häuslichen Privatgebrauch bestimmt ist. Der Laderoboter ist nicht für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Unter häuslicher Nutzung versteht man die Nutzung im oder am eigenen Haus (Miete oder Kauf). Der Charge Lite Laderoboter muss zu jeder Zeit den privaten Anschluss einer Person an das Stromnetz nutzen. Charge Lite Laderoboter können nicht zum Aufladen von Elektrofahrzeugen verwendet werden, für die eine Rückerstattung auf der Grundlage des tatsächlichen Stromverbrauchs gewünscht wird. Der Charge Lite Laderoboter kann nicht zur Berechnung dieses Verbrauchs verwendet werden.

**Belgien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich:**


Charge Lite ist nicht MID-konform. In einigen Märkten ist die MID-Konformität noch keine Voraussetzung für das Laden von Elektrofahrzeugen, für die eine Erstattung erwartet wird oder der Verbrauch in Steuererklärungen als Kosten ausgewiesen wird; Weitere Informationen finden Sie in den örtlichen Vorschriften.

# Produktübersicht

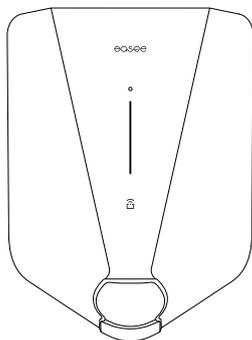


## Frontabdeckung

Schützt die Elektronik vor äußeren Einflüssen.

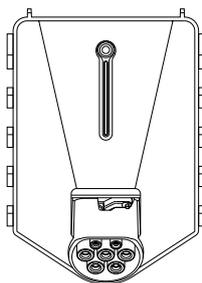

## Chargeberry Lite (1,4-11 kW)

Beinhaltet die Elektronik zum Laden des Fahrzeugs.



## Rückplatte (1,4-22 kW)

Zum Befestigen und Verbinden mit dem Ladestromkreis.

---

## Montage-Set



Zugentlastung  
x 2



Blindstopfen  
x 3



Verschlussstopfen  
x 2



Schrauben für  
Zugentlastung und  
Frontabdeckung  
(T25)  
x 5



Wand-  
schrauben  
(T25)  
x 4



Werkzeug für  
Frontabdeckung  
x 1

# Technische Spezifikationen

## Allgemeines

Typenbezeichnung	Easee AC Charger Platform CB-A3-2
Maße	256 x 193 x 106 mm (H x B x T)
Bohrlochabstand	c/c 160 x 125 mm (H x B)
Betriebstemperatur	-30 °C bis +40 °C (Nutzung im Innen- und Außenbereich)
Gewicht	1.5 kg

## Sensoren und Anzeigen

Lichtleiste mit LEDs zur Statusanzeige

Touch-Button

Temperatursensoren in allen Hauptanschlüssen

## Technische Spezifikationen Chargeberry

Maximale Ladekapazität	IT-Netz 3-phasig: 3x 9 A = 6,4 kW TN-Netz 3-phasig: 3x 16 A = 11 kW IT-/TN-Netz 1-phasig: 1x 32 A = 7,4 kW
Verbindungspunkt	Steckdose Typ 2 (IEC 62196-2)
Anzahl der Phasen	1 oder 3 (voll-dynamisch)
Stromspannung	3x 230/400V AC (±10%)
Netzfrequenz	50 Hz
Eingebauter Stromzähler (±2 %)	

## Technische Spezifikationen Rückplatte

Maximale Ladekapazität	1,4–22 kW 6 A 1-phasig – 32 A 3-phasig Bis zu 7,4 kW bei 32 A 1-phasig Bis zu 22 kW bei 32 A 3-phasig
Stromspannung	3x 230/400V AC (±10%)
Netzfrequenz	50 Hz

## Datenübertragung

Verbindung mit WLAN 2,4 GHz b/g/n

Easee Link RF™

Ladesteuerung mit der Easee App

RFID-/NFC-Leser

OCPP 1.6 über Easee API

Bluetooth BLE 4.2

## Sicherheit

Integrierter Überlastschutz nach EN IEC 61851-1:2019

Eingebauter RCD für Erdschlussschutz (30 mA AC/6 mA DC)

Ein extern zugelassener RCD vom Typ A (1 Phase: 2P; 3 Phase: 3P+N; max. 40 A) ist erforderlich

Schutzgrad IP54 (die Rückplatte ist IP22 ohne Abdeckung)

Schlagfestigkeit IK10

Isolationsklasse I

Überspannungskategorie III

## Installation

Installationsnetzwerk TN, IT oder TT (wird automatisch erkannt)

Einbau-Schutzschalter Maximal 40 A  
Kurzschlussstrom auf 10 kA begrenzt

Kabelquerschnitt Kupferdraht, zwischen 2,5 und 16 mm<sup>2</sup>:  
1 Phase 32 A: 4,0 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup>  
3 Phasen 16 A: 2,5 mm<sup>2</sup> bis 16 mm<sup>2</sup>  
Der Schutzleiter muss einen gleichen oder größeren Querschnitt als ein Phasendraht haben  
Verwende den größtmöglichen Kabelquerschnitt, um den Standort zukunftssicher zu machen

Kabeldurchmesser 8-22 mm

Anschlussdrehmoment 5 Nm

Kabellänge 12 mm

## Hinweis

Bei der Ladestation handelt es sich um ein Mode-3-Gerät

# Planung der Installation

Bei der Planung ist es wichtig, die Installation immer auf die Gesamtkapazität der maximal möglichen Ladestationen auszurichten, damit eine Erweiterung später problemlos möglich ist.

## Für ein optimales Ergebnis

- Wir empfehlen nach Möglichkeit immer eine 3-Phasen-Installation, um sie zukunftssicher zu machen.
- Verwende möglichst den größten zugelassenen Kabelquerschnitt (siehe [Technische Spezifikationen](#)).
- Ziehe die Installation von Easee Ready-Rückplatten in Betracht, wenn in Zukunft weitere Ladegeräte hinzugefügt werden sollen.
- Um die Hauptsicherung des Gebäudes nicht zu überlasten, kann zum dynamischen Lastausgleich der Easee Equalizer verwendet werden. Der maximale Stromwert kann auch während der Konfiguration nach Bedarf eingestellt werden.

## RCDs

Easee Charge Lite muss mit einem externen RCD vom Typ A vor jedem Ladepunkt installiert werden.<sup>1</sup> Die Easee Charge Lite unterbricht die Stromversorgung bei einem Gleichstromfehler über 6 mA und bietet in Kombination mit einem externen Typ-A Fehlerstromschutzschalter (FI) einen gleichwertigen Schutz gegen Gleichstromfehler, wie ein FI Typ-B. Der interne DC-Fehlerschutz wird automatisch beim Start, zwischen jedem Ladevorgang oder mindestens alle 24 Stunden getestet.

Der externe RCD ist nicht im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten und muss einem der folgenden Standards entsprechen:

- EN 61009-1
- EN 61008-1
- EN 62423
- EN 60947-2

## Überstrom

Easee Charge Lite muss mit einem externen Überstromschutzgerät vor jedem Ladepunkt installiert werden. Das externe Überstromgerät ist nicht im Lieferumfang des Ladegeräts enthalten und muss einer der folgenden Normen entsprechen:

- EN 61009-1
- EN 60898
- EN 60947-2
- EN 60269

Ein kombiniertes RCD- und Überstromschutzgerät (RCBO) gemäß EN 61009-1 ist in der Regel die von Easee empfohlene bevorzugte Wahl für eine sichere, benutzerfreundliche und kosteneffiziente Installation.

## ANMERKUNGEN

- RCDs müssen alle stromführenden Leiter trennen.
- Für die manuelle Diagnose und Initialisierung des RCD-Tests verwende bitte die Installer App und das Diagnosetool.

## Besondere Hinweise

- Das Gerät ist für den unbeschränkten Zugang bestimmt.
- Bei dem Laderoboter handelt es sich um ein Mode-3-Gerät.
- **PIN-Code:** Der PIN-Code wird für die Installation benötigt. Du findest ihn auf der Vorderseite des Chargeberry. Es wird empfohlen, den PIN-Code sicher aufzubewahren, z. B. im Sicherungskasten.
- **Site Key:** Bei der Installation muss ein Site Key verwendet werden, um die Laderoboter dem richtigen Standort in der Easee Cloud zuzuweisen. Ein Site Key wird automatisch generiert, wenn du einen neuen Ladestandort mit der Easee Installer App erstellst. Oder du erhältst ihn, indem du einen neuen Ladestandort unter [portal.easee.com](https://portal.easee.com) einrichtest.

## VORSICHT

Dieses Gerät kann elektromagnetische Strahlung, einschließlich hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung, aussenden.

<sup>1</sup> Easee wird weiterhin die Standards in Frage stellen und dafür kämpfen, dass neue und sicherere Technologien Fuß fassen können. Bis auf Weiteres ist ein externer RCD erforderlich.

## Dein Gebäude, Stromnetz und Elektro-Fahrzeug

Der Laderoboter passt sich automatisch an das Stromnetz, das Elektroauto und die Kapazität der Elektroinstallation an. In der Tabelle siehst du, welchen Ladeeffekt du von deiner Installation und Situation erwarten kannst. Die Tabelle dient nur als Orientierungshilfe.

### VORSICHT

Die Art der Installation sowie die Kabelquerschnitte müssen von einer Elektrofachkraft gemäß den geltenden örtlichen, regionalen und nationalen Vorschriften für elektrische Anlagen festgelegt werden.

Ladung	Strom Chargeberry (Charge Lite)	
	1-phasig (kW)	3-phasig (kW) <sup>1</sup>
6	1,4	4,1
8	1,8	5,5
10	2,3	6,9
13	3,0	9
16	3,7	11
20	4,6	-
25	5,8	-
32	7,4	-

## Vorhängeschloss

Die Elektronik kann mit einem Vorhängeschloss versehen werden, um noch mehr Sicherheit zu gewährleisten. (Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten.)

Maximale Gesamtverriegelungshöhe	56 mm
Bügelhöhe (Außenmaße)	19 - 20 mm
Bügelstärke	3,2 - 4 mm

<sup>1</sup> Beispiel für 400 V TN, abweichende Werte für andere Netzarten.


# Installations- anleitung

## ⚠️ WARNUNG

Arbeite stets stromlos und in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften. Sei äußerst vorsichtig und befolge sorgfältig die Anweisungen.

## 1 Laderoboter Öffnen

- 1 Biege den unteren Teil der Gummiabdeckung nach unten und führe die beiden Enden des mitgelieferten Werkzeugs in die zwei Öffnungen an der Unterseite der Frontabdeckung ein.
- 2 Zieh am Werkzeug, bis sich die vordere Abdeckung löst und entferne dann die Abdeckung.
- 3 Fasse die Typ-2-Buchse und schiebe sie mit viel Kraft nach oben, bis sich der Chargeberry trennt. Achten Sie darauf, dass Sie den Kabelverriegelungsmechanismus nicht berühren.

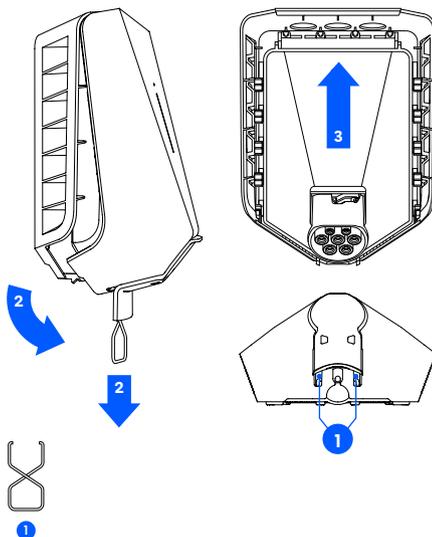


## 2 Rückplatte Montage

- 1 Befestigen Sie die Rückplatte mit den 4 im Montagesatz enthaltenen Wandschrauben an einer stabilen, nicht perforierten Wand oder Struktur mit ausreichender Tragfähigkeit. Verwende zur Montage geeignete Dübel und beachte die empfohlene Montagehöhe.

### ⚠ VORSICHT

- Die Installationsfläche muss die gesamte Rückseite des Produkts bedecken. Sollte dies nicht möglich sein, kann das Zubehör Easee Mount verwendet werden.
- Der Bereich sollte keinem direkten Regen, direkter Sonneneinstrahlung oder explosiven Gasen ausgesetzt sein. Zum Schutz des Ladegeräts wird eine physische Barriere empfohlen.
- Installieren Sie das Gerät auf einer Höhe von 130–140 cm und mit einem Winkel von nicht mehr als +/- 3 Grad zur Vertikalen. Empfohlene Einbauhöhe für Barrierefreiheit: 80–95 cm.

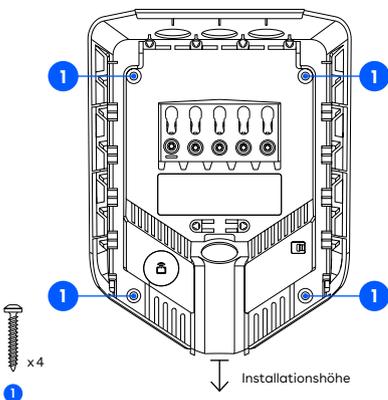


## 3 Sicherungskasten/Gehäuse Externen Schutz hinzufügen

Für jede Rückplatte mit Charge Lite ist ein externer RCD-Schutz vom Typ A erforderlich. Der RCD muss den Vorschriften und Anforderungen entsprechen, die unter [Planung der Installation](#) aufgeführt sind.


### HINWEIS

Wenn du mehrere Ladepunkte gleichzeitig betreibst, muss jede Rückplatte mit einem Charge Lite-Ladegerät über einen erforderlichen externen RCD-Schutz vom Typ A verfügen. Beispiele findest du unter [support.easee.com](#).

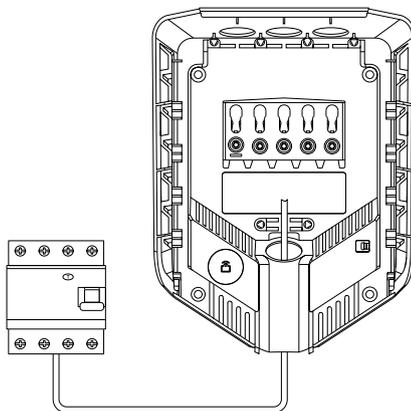

# 4 Rückplatte Vorbereiten

- 1 Kürze den Verschlussstopfen passend zum Kabel. Die Öffnung sollte etwas kleiner sein, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
- 2 Führe das Kabel durch eine der 4 Kabeleinführungen und befestige es mit der mitgelieferten Zugentlastung an der Rückplatte.
- 3 Verschließe alle nicht benutzten Kabeleinführungen mit den mitgelieferten Blindstopfen.

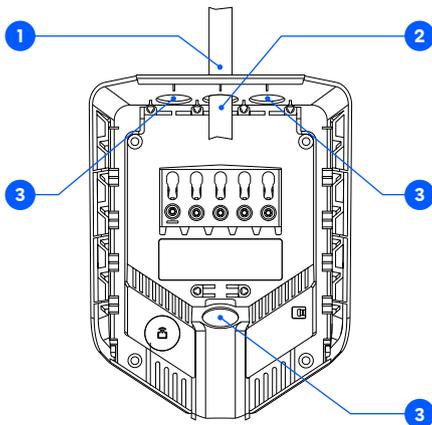

1



2




3

# 5 Rückplatte Verkabeln

- 1 Isoliere jedes Kabel ab. Lege dafür jeweils 12 mm Kupfer frei. Wenn das Kabel über flexible Leiter verfügt, musst du für den Anschluss Aderendhülsen an den Litzen verwenden. Verwende für die Pressung die richtigen Werkzeuge.
- 2 Ziehe die Schraubklemmen mit einem Drehmoment von 5 Nm an.


## ANMERKUNGEN

- Es wird empfohlen, die bestehenden Farbcodes zu beachten, die bei der Installation verwendet werden. Je nach nationaler Norm können die Farben der Kabel von den Abbildungen abweichen. Die Abbildungen in diesem Handbuch entsprechen der Norm IEC 60446.
- Stelle vor dem Einschalten der Stromversorgung sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen und festgezogen sind. Teste dies, indem du an jedem Draht ziehst.
- Der Schutzleiter muss einen gleichen oder größeren Querschnitt als ein Phasendraht haben.




## TN/TT 3-phasig

(3x 230/400 V)




## IT/TT 3-phasig

(3x 230 V)




## TN 1-phasig

(230 V)



## IT/TT 1-phasig

(230 V)



# 6 Rückplatte Konfigurieren

Rückplatte

- 1 Scanne den QR-Code, um die Easee-Installer-App herunterzuladen und ein kostenloses Konto zu erstellen.

## HINWEIS

Dein Mobiltelefon muss entweder NFC oder Bluetooth unterstützen.




[easee.com/installer-app](https://easee.com/installer-app)

- 2 Wähle eines der beiden Standort-Setups in der Installer-App aus:

**Neuen Standort erstellen:** Wenn es sich um einen komplett neuen Ladestandort handelt, wähle „Neuen Standort erstellen“. Gib die Installationsdaten ein, folge den Anweisungen auf dem Bildschirm und kehre anschließend zu dieser Anleitung zurück.

**Vorhandenen Standort aktualisieren:** Wenn auf diesem Standort bereits ein oder mehrere Laderoboter installiert sind oder er von einem Betreiber erstellt wurde (Easee Charge), wähle "Vorhandenen Standort aktualisieren" und suche nach der Standortadresse. Wähle unter „Standortübersicht“ den Stromkreis aus, zu dem die Rückplatte gehören soll und wähle dann „Weitere Rückplatte hinzufügen“. Befolge die Anweisungen auf dem Bildschirm und kehre anschließend zu dieser Anleitung zurück.

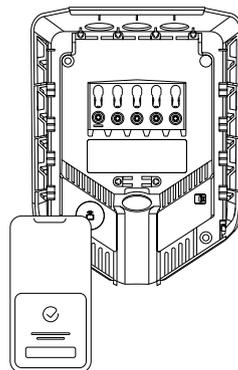

# 7 Chargeberry Anbringen



## ⚠️ WARNUNG

Isolationstests sollten durchgeführt werden, bevor ein Chargeberry in der Rückplatte installiert wird. Das Testen der Schaltungsisolierung mit dem in der Rückplatte installierten Chargeberry kann dessen Elektronik beschädigen oder den Messwert negativ beeinflussen.

- 1 Schalte den Strom ein. Die Anschlüsse der Rückplatten stehen nun unter Spannung.
- 2 Entferne den PIN-Code-Aufkleber und befestige ihn an der Innenseite des Sicherungsschranks oder einem anderen sicheren Ort zur Aufbewahrung.
- 3 Positioniere den Chargeberry so, dass er in die Schlitzle auf der Rückplatte passt, die sich in der Mitte der Installation befindet.
- 4 Wenn der Chargeberry korrekt in der Schiene liegt, drücke ihn kräftig nach unten bis du ein Klicken hörst.

## HINWEIS

Sie brauchen beim Installieren oder Entfernen des Chargeberry weder die Anschlüsse des Chargeberry noch die Rückplatte zu berühren.

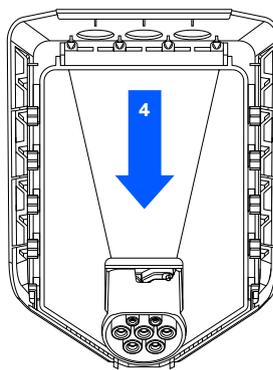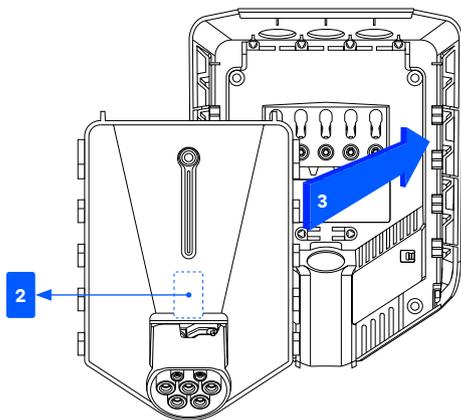

„KLICK!“

# 8 Frontabdeckung Verschließen

Vor dem Schließen der Frontabdeckung kann der Chargeberry mit einem Vorhängeschloss verschlossen werden (siehe [Planung der Installation](#)).

- 1 Hänge die Frontabdeckung oben an die Rückplatte und lasse sie einrasten.
- 2 Drücke auf die Unterseite der Frontabdeckung, bis du ein Klicken hörst.


3 Biege den unteren Teil der Gummiabdeckung nach unten.

4 Drehe die Schraube der vorderen Abdeckung an der Unterseite des Ladegeräts fest, um die Frontabdeckung zu befestigen.


**NOTIZ!** Die Sicherungsschraube ist notwendig, um die Abdeckung zu sichern und das Ladegerät vor Beschädigungen zu schützen.

5 Schließe die Gummiabdeckung. Wenn das Kabel von unten eingeführt wird, kannst du ein entsprechendes Loch in die Gummiabdeckung schneiden, um eine saubere Installation zu gewährleisten.


**Das Ladegerät ist nun bereit für Tests gemäß den örtlichen Vorschriften. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, überträgst du das Besitzrecht über die Installer-App auf den Eigentümer.**

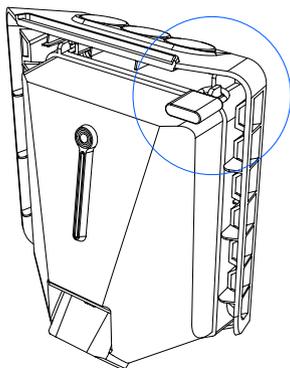

4

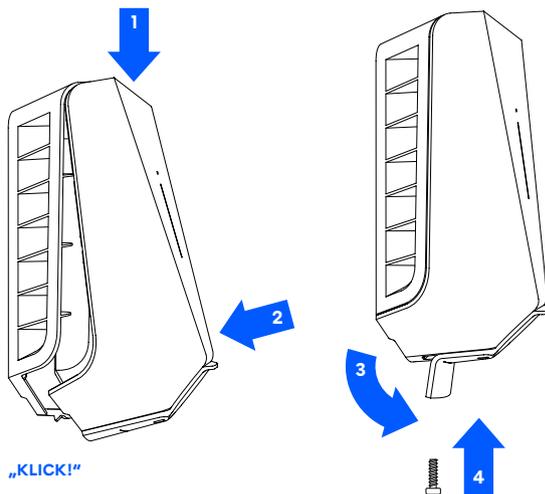

# Funktionen

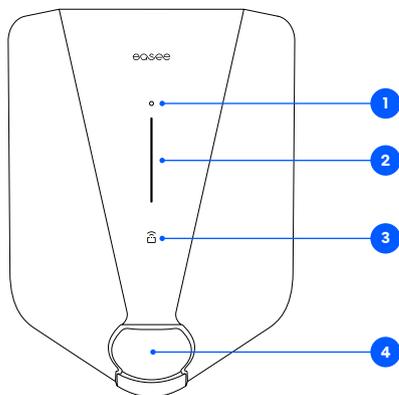

1. **Touch-Button:** Der Touch-Button wird verwendet, um die lokale Schnittstelle zu aktivieren. Die lokale Schnittstelle ist für den lokalen Betrieb des Ladegeräts vorgesehen, wenn kein Internet verfügbar ist. Erfahre mehr über die lokale Schnittstelle unter: <https://support.eassee.com/hc/de/articles/9078637356177-Wie-erhalte-ich-Zugriff-auf-die-WLAN-Schnittstelle->
2. **Lichtleiste:** Die Lichtleiste kommuniziert jederzeit den Status des Laderoboters (siehe [Schnittstelle des Laderoboters](#)).
3. **RFID-Zone:** Der integrierte RFID-Leser ermöglicht dem Laderoboter die Zugriffskontrolle und die Identifikation unterschiedlicher Nutzer. Er kann dazu verwendet werden, den Laderoboter mithilfe eines Eassee Keys zu entsperren. Erfahre in unserer Wissensdatenbank auf [eassee.support](#) mehr darüber, wie du Eassee Keys hinzufügen und verwalten kannst.
4. **Ladebuchse Typ 2:** Die Typ-2-Ladebuchse ist universell und ermöglicht dir, jede Art von Elektrofahrzeug mit dem entsprechenden Ladekabel aufzuladen. Darüber hinaus ist es möglich, das Ladekabel dauerhaft zu verriegeln, um es vor Diebstahl zu schützen.

**HINWEIS:** Es sollten weder am Ladegerät noch am Ladekabel Adapter verwendet werden. Das Ladekabel muss an beiden Enden über entsprechende Buchsen verfügen.

# Schnittstelle des Laderoboters

Beschreibung LED-Anzeige	Status
Weiß – Dauerlicht, nur unten 2 LEDs – Master-Einheit / 1 LED – Sekundäre Einheiten	Standby
Weiß – Dauerlicht	Auto angeschlossen
Weiß – pulsierendes Licht	Ladevorgang läuft
Blau – Dauerlicht	Preisabhängiges Laden aktiviert (Auto angeschlossen)
Blau – pulsierendes Licht	Preisabhängiges Laden
Beim Start leuchtet eine LED nach der anderen auf. Während der Durchführung eines Software-Updates blinken eine oder mehrere LEDs grün.	Softwareupdate (Update kann bis zu 30 Minuten dauern) <b>HINWEIS!</b> Das Auto muss abgekoppelt werden, bevor ein Software-Update abgeschlossen werden kann.
Weiß – blinkendes Licht	Warten auf Authentifizierung durch einen RFID-Schlüssel. Halte den RFID-Key gegen den RFID-Bereich des Laderoboters, um den Ladevorgang zu authentifizieren und zu starten.
Weiß – schnell blinkendes Licht	RFID-Tag empfangen (Warten auf Schlüsselüberprüfung)
Rot – blinkendes Licht, mit Warntönen	<b>⚠️ WARNUNG</b> Kritischer Fehler! Schalte Strom aus und entferne das Ladekabel vom Laderoboter. Der Strom kann dann bei Bedarf wieder eingeschaltet werden. Das rote Blinklicht leuchtet weiterhin, aber der Warnton endet, wenn das Ladekabel abgezogen wird. Das Ladegerät ist für die weitere Verwendung gesperrt, kann nicht zurückgesetzt werden und muss ersetzt werden. Wende dich an den Kundensupport.
Rot – blinkendes Licht	<b>⚠️ WARNUNG</b> Kritischer Fehler! Das Ladegerät ist für die weitere Verwendung gesperrt, kann nicht zurückgesetzt werden und muss ausgetauscht werden. Wende dich an den Kundensupport.

Beschreibung LED-Anzeige	Status
Rot - Dauerlicht	Allgemeiner Fehler. Ziehe das Ladekabel ab und schließe es anschließend wieder an den Laderoboter an. Wenn das rote Licht weiterhin leuchtet, findest du weitere Informationen in der Easee App oder in unserer Wissensdatenbank <sup>3</sup> .
Rot - Dauerlicht, mit Warntönen	Kabel sind falsch angeschlossen.
Rot - pulsierendes Licht	Der Laderoboter hat abnormale Temperaturen gemessen und ist in den abgesicherten Modus übergegangen. Weitere Informationen findest du in unserer Wissensdatenbank <sup>3</sup> .
Gelb - blinkendes Licht, nur unten	Der Laderoboter wartet darauf, konfiguriert zu werden.

<sup>3</sup> Du findest die öffentliche Wissensdatenbank von Easee unter [easee.support](https://www.easee.com/support).

Die Informationen in diesem Dokument dienen nur zu Informationszwecken, werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt und können ohne Vorankündigung geändert werden. Easee ASA einschließlich seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen und Abbildungen und ist nicht haftbar oder verantwortlich für Überlegungen, Bewertungen, Entscheidungen oder deren Fehlen oder die sonstige Verwendung der Informationen in diesem Dokument.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner anderen Form, auf keine Weise oder in irgendeiner Form für die eigene Verwendung oder die Verwendung durch Dritte neu veröffentlicht, vervielfältigt, übertragen oder wiederverwendet werden, es sei denn, es wurde etwas anderes mit Easee oder seinen Tochtergesellschaften schriftlich vereinbart. Jede zulässige Nutzung muss immer in Übereinstimmung mit bewährten Praktiken erfolgen und sicherstellen, dass Easee kein Schaden zugefügt oder der Verbraucher irreführt wird.

Easee und Easee-Produkte, Produktnamen, Marken und Slogans, ob eingetragen oder nicht, sind geistiges Eigentum von Easee und dürfen nicht ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von Easee verwendet werden. Alle anderen erwähnten Produkte und Dienstleistungen können Warenzeichen oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

August 2023 – Version 1.02  
© 2023 by Easee ASA. Alle Rechte vorbehalten.



Easee ASA  
Grenseveien 19  
4313 Sandnes, Norwegen  
[www.easee.com](http://www.easee.com)